Comelit GROUP S.P.A.	30/10/08	INSTALLATION AUDIO SIMPLEBUS VANDALCOM PLATINE A DEFILEMENT DE NOMS ,CENTRALE ACM ET VENTOUSE
SB2/A/VDDN/ACM	ALD	

FERMETURE PORTE A RUPTURE (ventouses ou gâche à rupture)
Entrer en mode programmation sur le module 4660 (interrupteur sur Rouge)
- Programmer le code 251 (tous les dips sur ON sauf le dip 3)
Pour valider chaque programmation, court-circuiter pendant 2 secondes
les bornes - et s sur la barrette blanche de raccordement.
- Programmer la tempo 8 secs (tous les dips sur ON sauf le dip 4)
Pour valider chaque programmation, court-circuiter pendant 2 secondes
les bornes - et s sur la barrette blanche de raccordement.

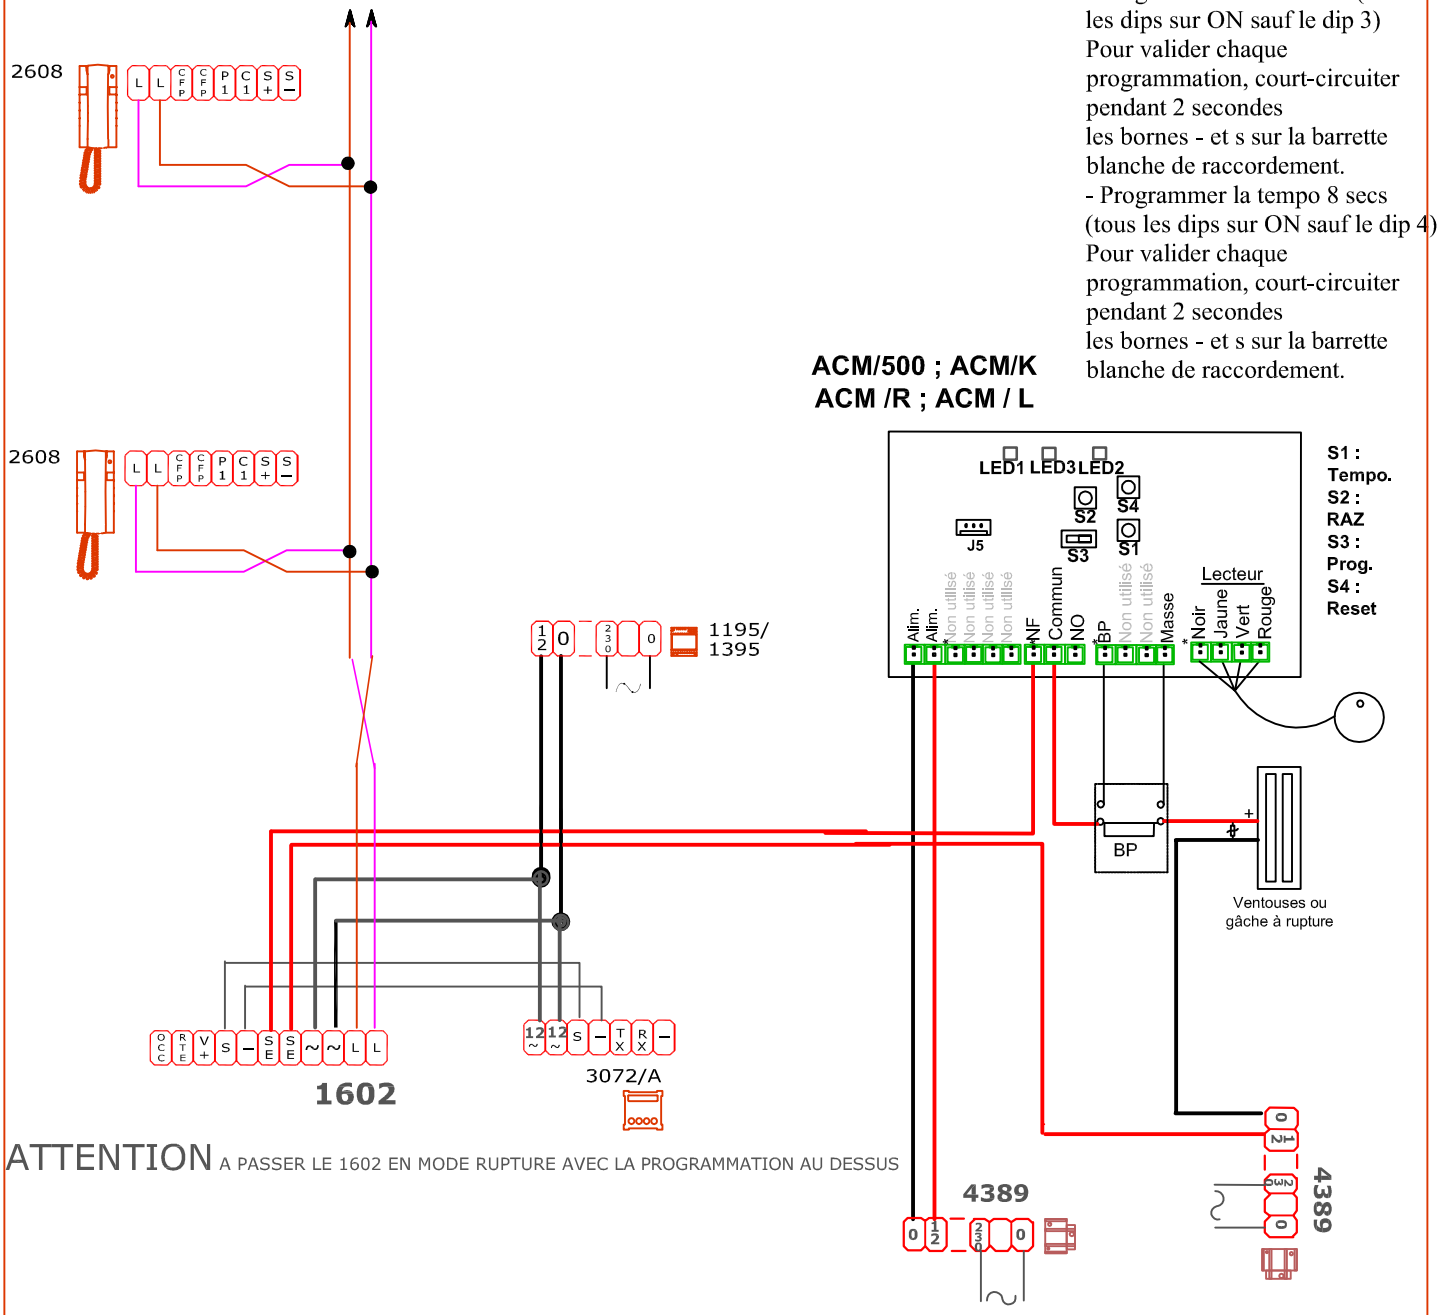

ATTENTION A PASSER LE 1602 EN MODE RUPTURE AVEC LA PROGRAMMATION AU DESSUS

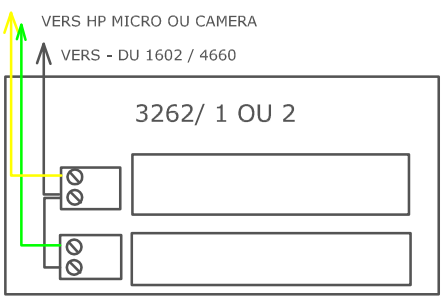

Sezione del conduttore Cross-section of the conductor Section du conducteur Doorsnede van de ader Querschnitt des Leiters Sección del conductor Secção do condutor	Distanza MAXtra trasformatore Art. 1195 e posto esterno. Max. distance between transformer Art. 1195 and external unit. Distance MAX entre le transformateur Art. 1195 et la plaque de rue. MAX. afstand tussen transformator art. 1195 en entreepaneel. Maximaler Abstand zwischen dem Transformator Art. 1195 und der Außenstelle Distancia MÁX entre el tranformador Art. 1195 y unidad externa. Distância máxima entre Transformador Art. 1195 e posto externo
	F
0,28 mm2 (Ø0,6 mm)	4 m
0,5 mm2 (Ø0,8 mm)	10 m
1 mm2 (Ø1,2 mm)	20 m
1,5 mm2 (Ø1,4 mm)	30 m
2 mm2 (Ø1,6 mm)	40 m