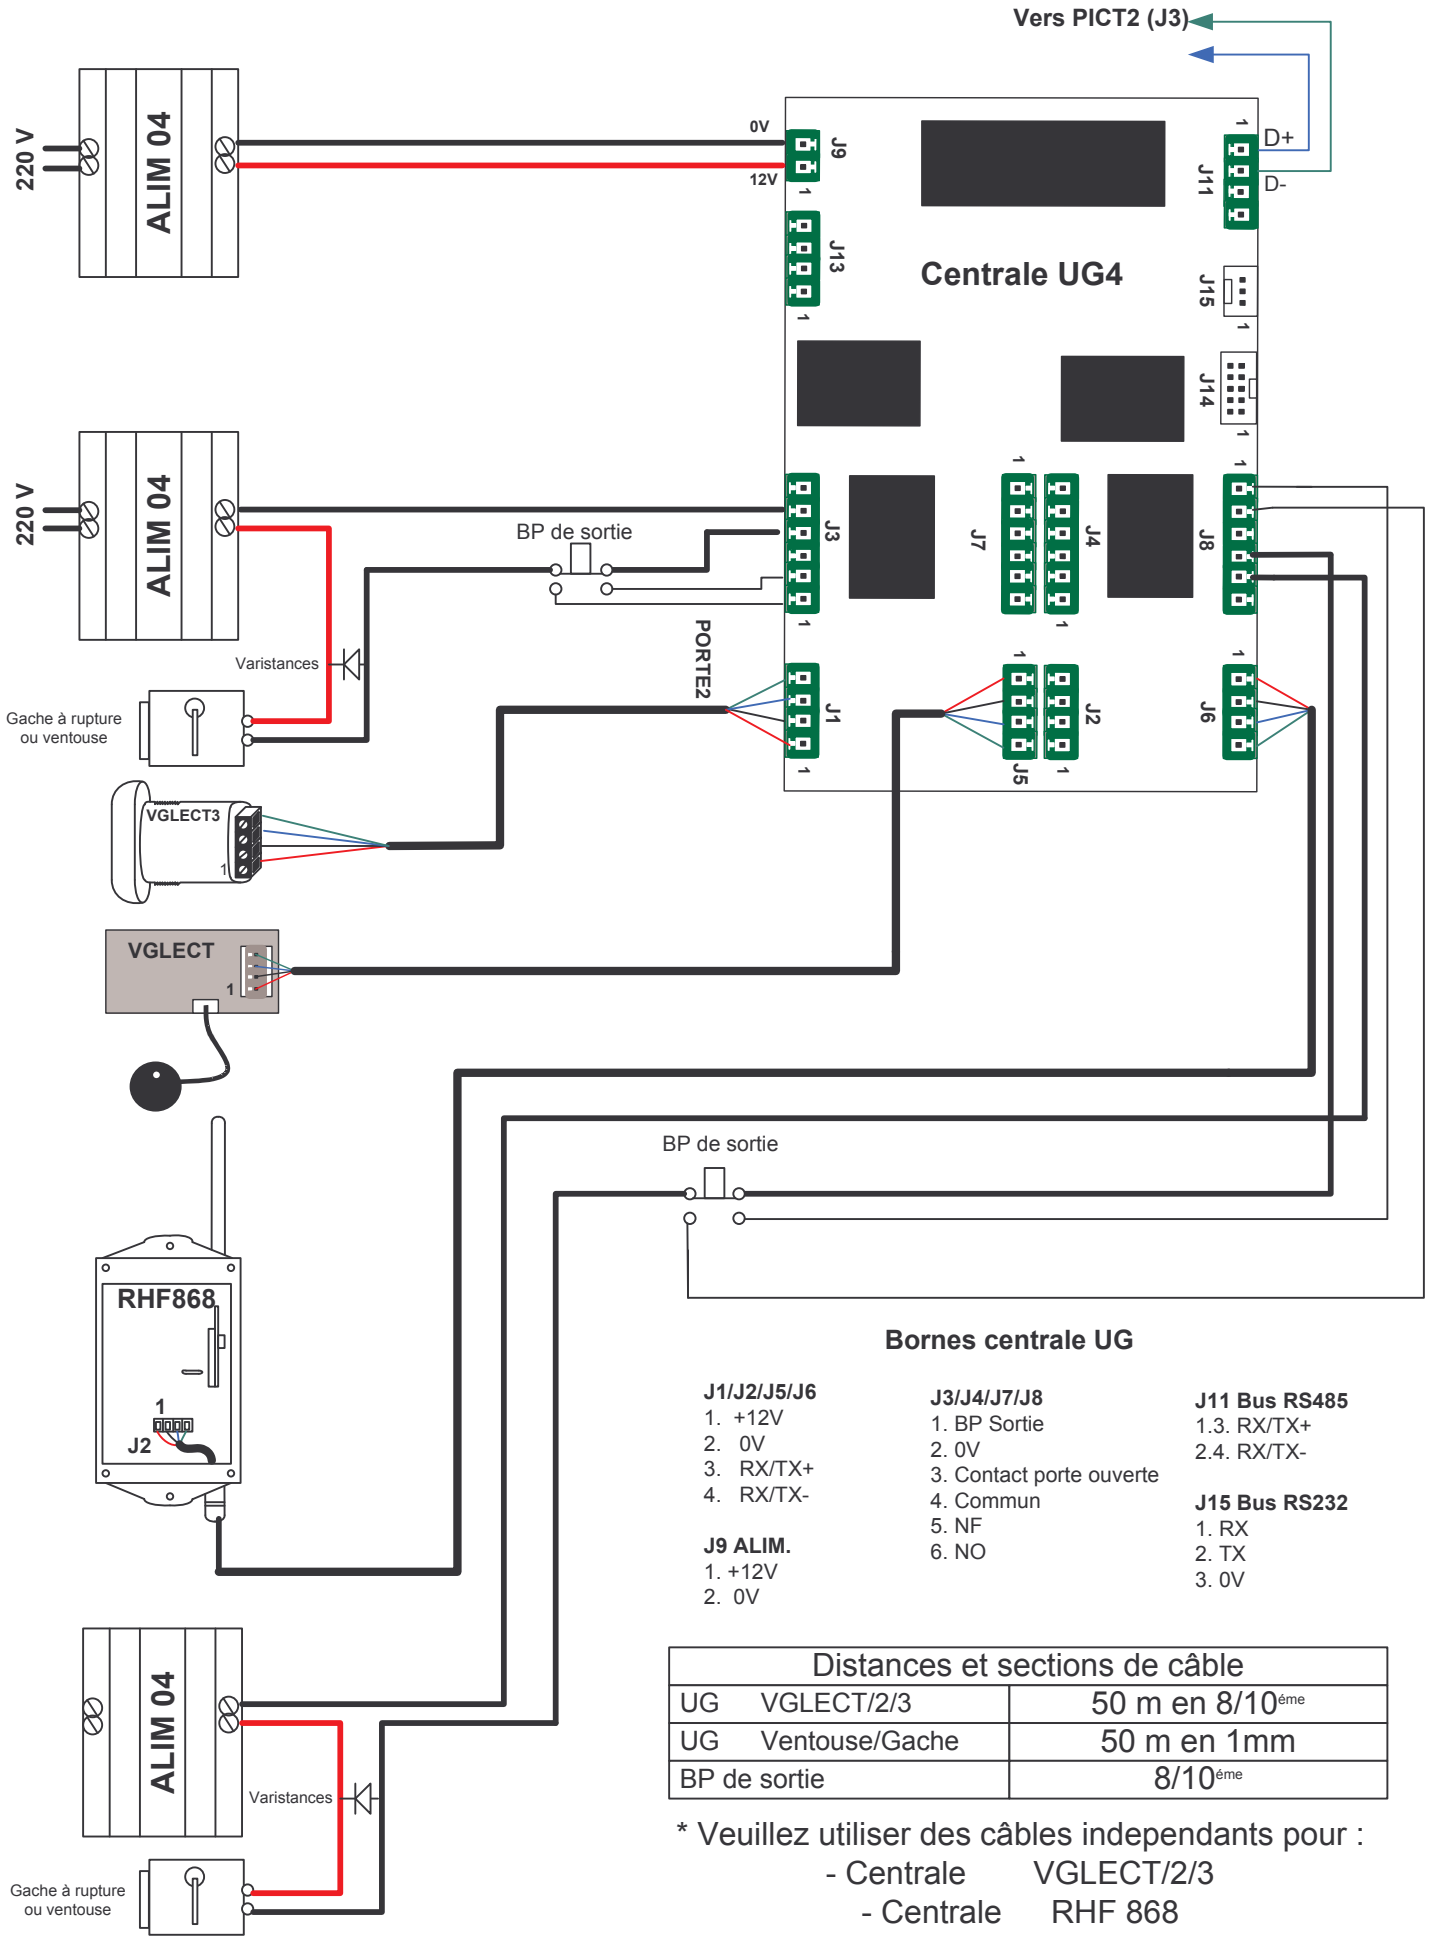

Bornes centrale UG

J1/J2/J5/J6
1. +12V
2. 0V
3. RX/TX+
4. RX/TX-

J9 ALIM.
1. +12V
2. 0V

J3/J4/J7/J8
1. BP Sortie
2. 0V
3. Contact porte ouverte
4. Commun
5. NF
6. NO

J11 Bus RS485
1.3. RX/TX+
2.4. RX/TX-

J15 Bus RS232
1. RX
2. TX
3. 0V

Distances et sections de câble	
UG VGLECT/2/3	50 m en 8/10éme
UG Ventouse/Gache	50 m en 1mm
BP de sortie	8/10éme

* Veuillez utiliser des câbles independants pour :
- Centrale VGLECT/2/3
- Centrale RHF 868

UG4 + (VGLECT/2/3 + RHF 868)

immotec

Schéma crée le : 04/2006	Schéma réalisé par : LD	Schéma : UG+Vg+RHF